


COPERTURA DOPPIA A GANCI - pendenze minime consigliate - Tab. I

CON LASTRINE SCANTONATE SU DUE ANGOLI

Spessori e pesi sono indicativi	Dimensione lastre cm.	Spessore lastre mm.	Pendenza minima %	N. lastre per mq.	Kg. per mq.
	40 x 30	10	40	23	77
Fissaggio: con ganci in rame o acciaio inox, o con chiodi					
Piano di posa su correntini in legno da cm. 4 x 3					

NOTA: Lastre con eventuali vertici "scantonati" sia di lavorazione che naturalmente ("lasci"), saranno ammesse purché non compromettano mai l'ipermeabilità del manto, l'integrità delle lastre stesse ed una buona resistenza all'azione di sollevamento causata dal vento; saranno ammesse anche "scaglie libere" superficiali risultanti dal processo di spacco naturale.

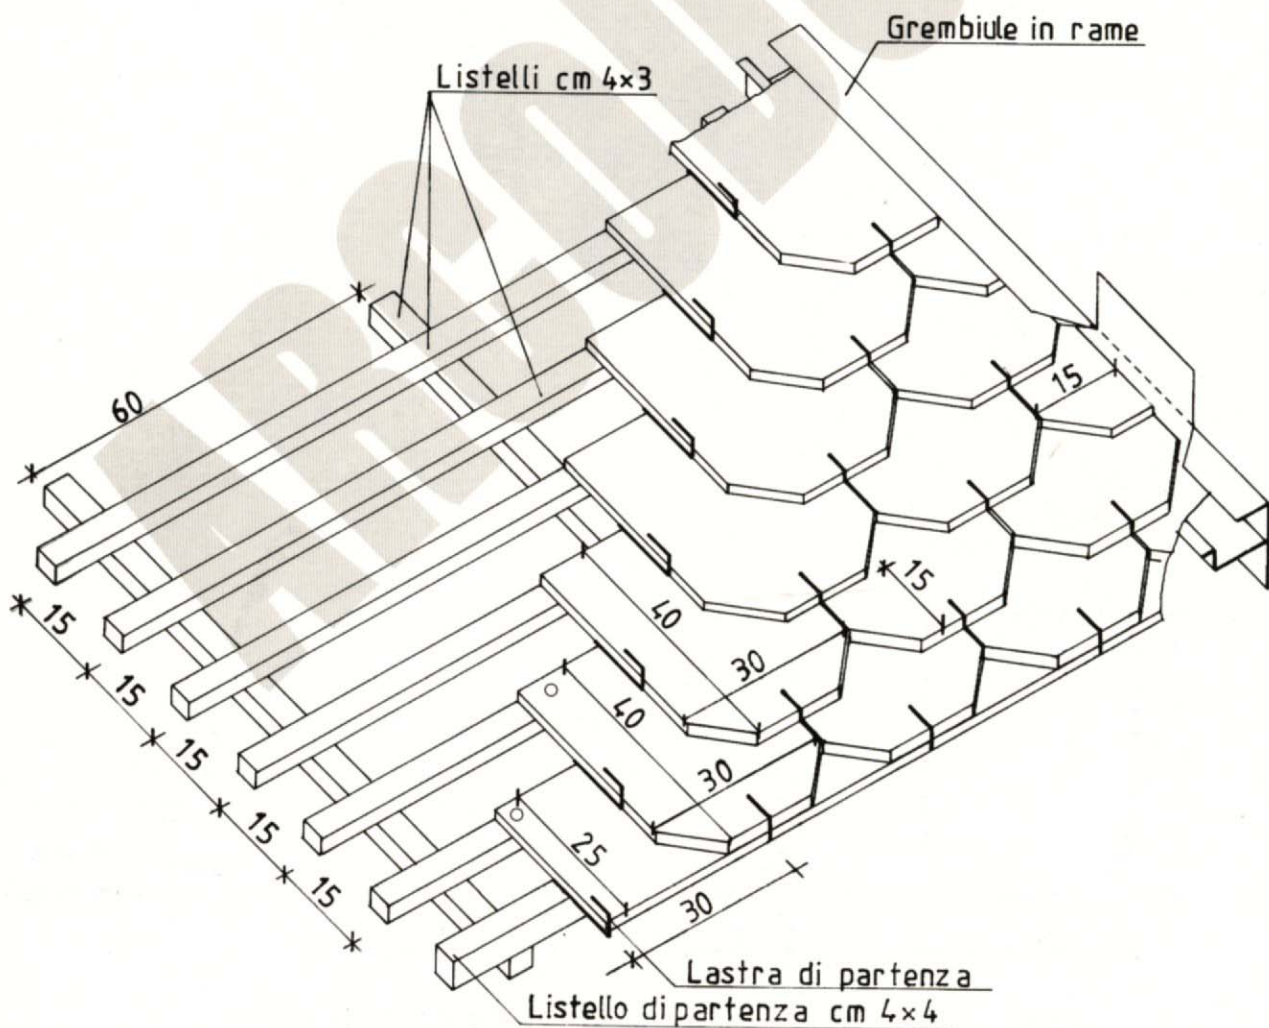

ASSONOMETRIA SCHEMATICA