


COPERTURA TRIPLA - pendenze minime consigliate - Tab. G

ABBADINI ALLA GENOVESE

Spessori e pesi sono indicativi	Dimensione lastre cm.	Spessore lastre mm.	Pendenza minima %	N. lastre per mq.	Kg. per mq.
	57 x 57	5	25	11	50
Fissaggio: con chiodi zincati e malta di calce e cemento	57 x 40	8	25	14	70
Piano di posa: su tavolato o direttamente su soletta					

NOTA: Le lastre con spessore mm 5 (per le dimensioni da cm. 57x57 e cm. 57x40) non potranno beneficiare della norma CEN 128, SC.8 anche se fornite separatamente. Per ricadere sotto la norma CEN 128, SC. 8 dovranno avere uno spessore minimo di mm 6,5 o maggiore secondo la formula del 4.1.2.5 - CEN 128, SC.8 - pr EN 12326-1, applicando i valori dei tests di laboratorio ottenuti.

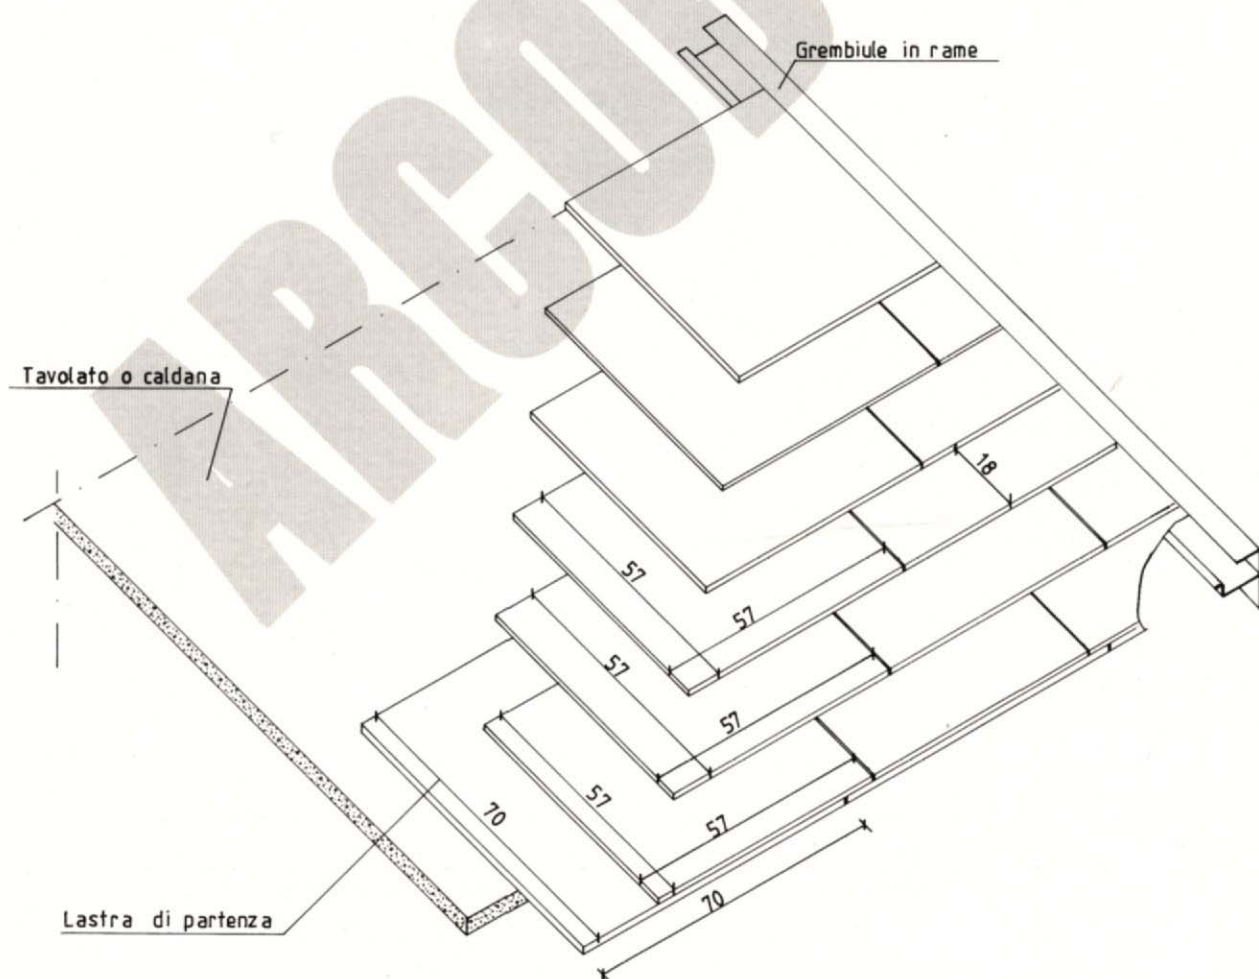

ASSONOMETRIA SCHEMATICA